



# DEFLEX®

## Deformaciniai profiliai

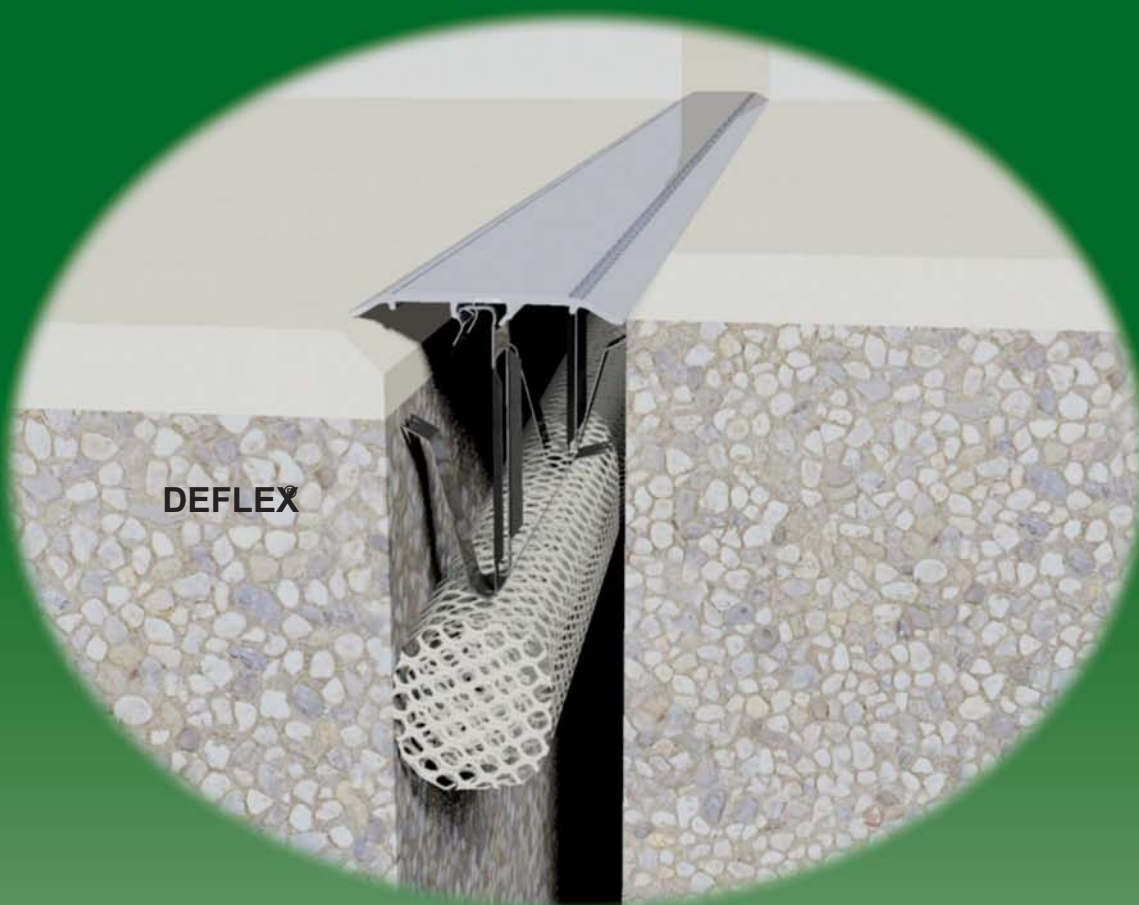

**UGNIES BARJERAS**

# DEFLEX® Ugnies barjeras SM 30 + AF

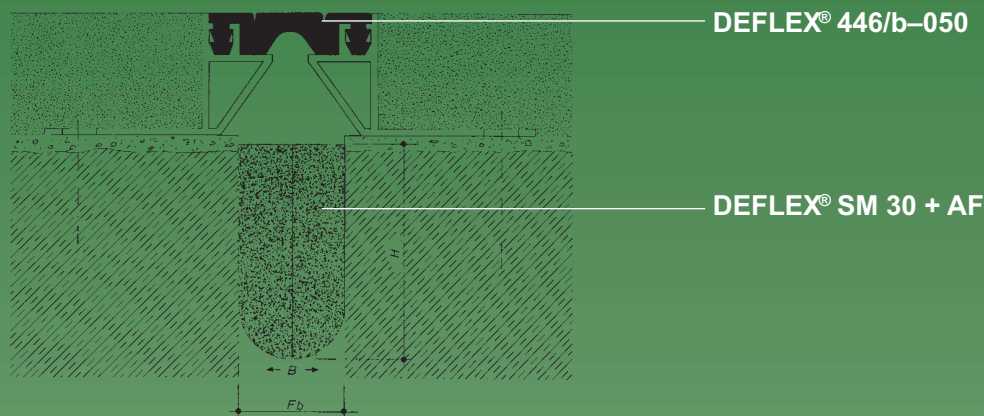

DEFLEX® ugnies barjeras yra pagamintas iš nedegių putų, kurių sudėtyje nėra asbesto. Gaminys atitinka pasakutinių standartų reikalavimus, kurie taikomi deformacinių siūlių užpildui.

DEFLEX® ugnies barjeras SM 30 + AF yra nedegi statybinė medžiaga, atitinkanti 1 klasę, pagal DIN 4102.

Medžiaga sukuria barjerą siūlėje ir neleidžia plisti ugniai tarp atitvarų.

Ugnies barjerą yra labai lengva montuoti, kadangi betono paviršius yra šiurkštus ir gerai sukimba su barjeru.


Ugnies barjero tinkamumas buvo patvirtintas atliekant įvairius testus. Yra suteiktas MPA organizacijos sertifikatas.

Žemiau esanti lentelė rodo labiausiai paplitusių siūlių pločius bei ugnies barjero matmenis, kurie skirti luboms ir sienoms.

Siūlės plotis	Ugnies barjeras luboms + sienoms		Ugnies barjeras sienoms	
Fb [mm]	B [mm]	H [mm]	B [mm]	H [mm]
15	20	125	20	100
20	30	125	30	100
30	40	125	40	100
40	50	125	50	100
45	60	125	60	100
50	70	125	70	100
> 50	Pagal užklausą			
Ugniaatsparumo klasė	F 120		F 90	


# DEFLEX® - Ugnies barjeras BR

luboms, sienoms ir grindims

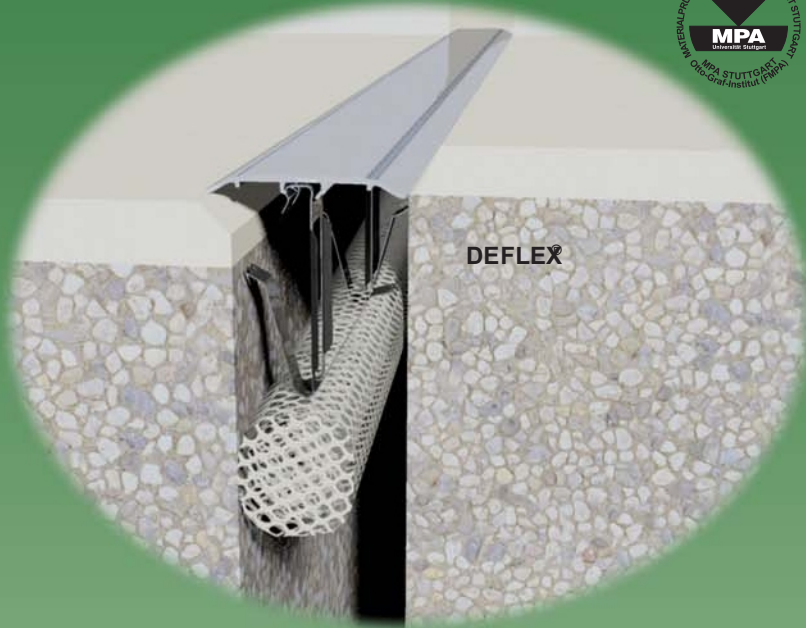


3

DEFLEX® BR yra užpildas ugnies plitimui stabdyti lubose, sienose bei grindyse, naudojant kartu su deformacinių siūlių profiliams, dengiamosiomis dekoratyvinėmis juostelėmis, įspraudžiamais ar kitokio tipo profiliams ar sandarinimo medžiagomis.

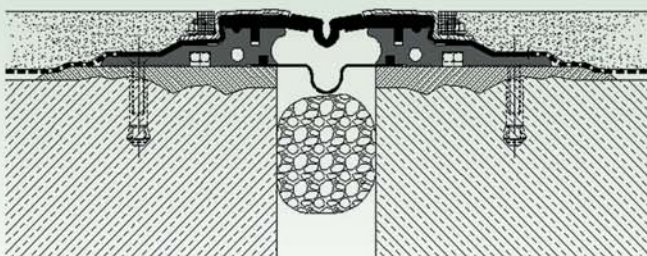

FireStop 500/Na

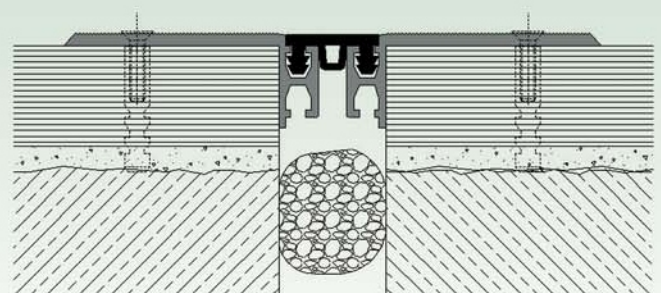

FireStop 446/N-030

# DEFLEX® - Ugnies barjeras BR

luboms, sienoms ir grindims

## Montavimas:

Nuvalykite ir nusausinkite kontaktinius paviršius. Būtina naudoti ugniai ir karščiui atsparius klijus, kuriais klijuosite ugnies barjerą siūlėje.

Užtepus klijų sluoksnį siūlės sienelėse, kol klijai dar nepradėjo džiūti, įsprauskite ugnies barjerą. Instaliuodami nepalikite tarpų ar plyšių sujungimuose.

4

DEFLEX®	Siūlės plotis	Ugnies barjero skersmuo	Atsparumas ugniai/h
BR 1	10 mm	12 mm	3 valandas
BR 2	15 mm	20 mm	3 valandas
BR 3	20 mm	30 mm	3 valandas
BR 4	25 mm	40 mm	3 valandas
BR 5	30 mm	50 mm	3 valandas
BR 6	40 mm	60 mm	6 valandas
BR 7	60 mm	80 mm	6 valandas
BR 8	80 mm	100 mm	6 valandas
BR 9	100 mm	120 mm	6 valandas
BR 10	130 mm	150 mm	3 valandas
BR 11	140 mm	165 mm	3 valandas
BR 12	150 mm	170 mm	3 valandas